

Minikran MC305

Der MC305-2 ist der erste der fahrbaren Jaromin-Minikrane und ist äußerst leistungsstark für seine geringe Größe. Eine Tragkraft von bis zu 2980 kg mit einer Maschine, die nur 1280 mm breit ist. Die überragende Qualität und Konstruktion der Jaromin-Produkte bietet eine lange Nutzungsdauer; für Endbenutzer bedeutet dies eine höhere Rendite bei Investitionen für Mietfahrzeuge.

Merkmale auf einen Blick

Max. Tragkraft: 2980 kg x 2,5 m
Max. Hebehöhe: 12,5 m x 790 kg
Arbeitsbereich: 12,16 m x 260 kg
Schlanke Karosserie: 1280 mm
Fernbedienung




Nutzlast gesamt bei komplett ausgefahrenen Stützfüßen							
Auslegerlänge 3,7 m/5,945 m		Auslegerlänge 8,145 m		Auslegerlänge 10,315 m		Auslegerlänge 12,485 m	
Arbeitsradius (m)	Nutzlast gesamt (kg)	Arbeitsradius (m)	Nutzlast gesamt (kg)	Arbeitsradius (m)	Nutzlast gesamt (kg)	Arbeitsradius (m)	Nutzlast gesamt (kg)
< 2,5	2 980	2,7	2 270	4	1 080	< 4,5	790
3	2 390	3	2 120	4,5	985	5	660
3,5	1 990	3,5	1 680	5	880	6	520
4	1 710	4	1 440	6	770	7	430
4,5	1 490	4,5	1 260	7	670	8	380
5	1 340	5	1 110	8	570	9	340
5,62	1 160	5,5	990	9	500	10	310
		6	880	9,99	435	11	280
		7	730			12,16	260
		7,82	630				

Nutzlast gesamt bei Stützfüßen in mittlerer Position							
Auslegerlänge 3,7 m/5,945 m		Auslegerlänge 8,145 m		Auslegerlänge 10,315 m		Auslegerlänge 12,485 m	
Arbeitsradius (m)	Nutzlast gesamt (kg)	Arbeitsradius (m)	Nutzlast gesamt (kg)	Arbeitsradius (m)	Nutzlast gesamt (kg)	Arbeitsradius (m)	Nutzlast gesamt (kg)
< 2,5	2 980	2,7	2 270	4	1 060	< 4,5	780
3	2 360	3	2 090	4,5	950	5	650
3,5	1 960	3,5	1 680	5	860	6	500
4	1 680	4	1 420	6	750	7	410
4,5	1 380	4,5	1 240	7	630	8	360
5	1 140	5	1 070	8	490	9	320
5,62	950	5,5	950	9	410	10	290
		6	800	9,99	350	11	260
		7	610			12,16	250
		7,82	520				

Maximale Reichweite unter Bodenhöhe		
Vierfach	Zweifach	Einfach
16,09 m	32,18 m	64,36 m


Nutzlast gesamt bei minimal ausgefahrenen Stützfüßen							
Auslegerlänge 3,7 m/5,945 m		Auslegerlänge 8,145 m		Auslegerlänge 10,315 m		Auslegerlänge 12,485 m	
Arbeitsradius (m)	Nutzlast gesamt (kg)	Arbeitsradius (m)	Nutzlast gesamt (kg)	Arbeitsradius (m)	Nutzlast gesamt (kg)	Arbeitsradius (m)	Nutzlast gesamt (kg)
< 2,5	2 980	2,7	2 270	4	1 060	< 4,5	780
3	2 350	3	2 090	4,5	950	5	650
3,5	1 800	3,5	1 680	5	860	6	500
4	1 430	4	1 370	6	680	7	410
4,5	1 140	4,5	1 120	7	530	8	360
5	950	5	910	8	420	9	320
5,62	790	5,5	790	9	340	10	290
		6	670	9,99	300	11	240
		7	510			12,16	210
		7,82	430				

Abmessungen

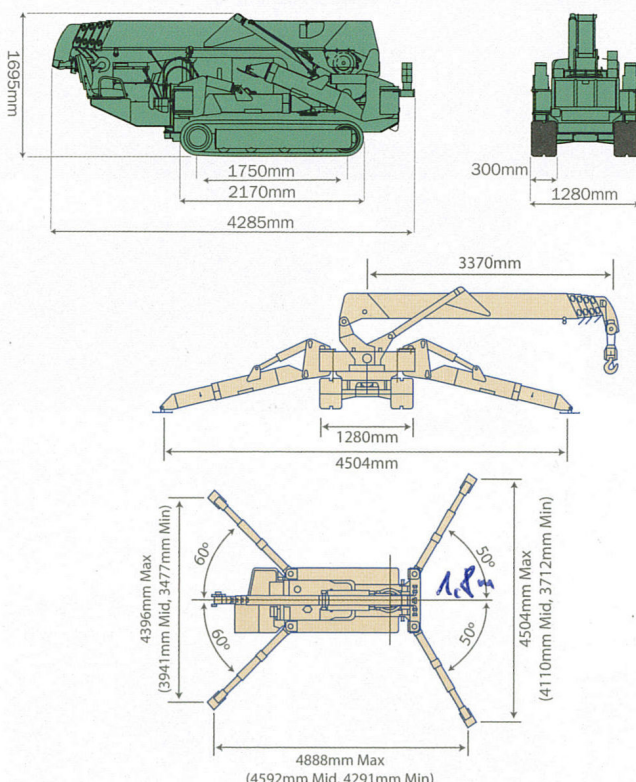

Im Diagramm sind die Stützfüße komplett ausgefahren dargestellt

Diagramm des Arbeitsbereichs

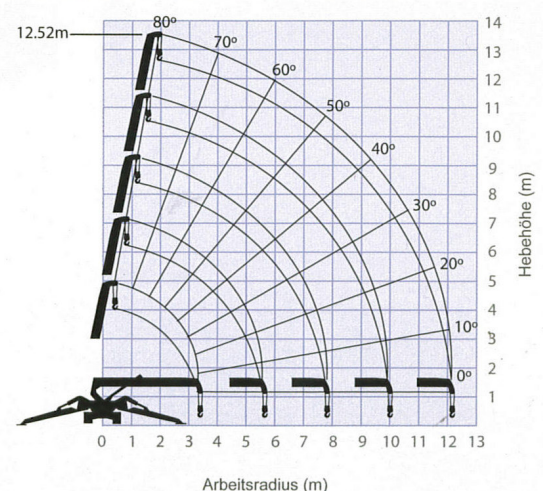

Eine eventuelle Biegung des Auslegers unter Last wird nicht berücksichtigt.