

GIRAFTRACK

- niedrige Bauhöhe: nur 2,54 m
- Verfahren von Lasten bis max. 6,0 t
- extrem starkes Planierschild
(zum Arbeiten auf Gefälle)
- Funkfernbedienung!
- Montagespitze !
- Hakenhöhe: 18,5 m



- jetzt auch als
Elektrotrieb
mit 380 V
32 Ampere







Einsatzmöglichkeiten des GIRAFTACK




LOADCHART RADIUS-HEIGHT BTB02 v121025


HEIGHT (mm)	LOAD / LAST / CHARGE (kg)														
	1120	1500	2000	3000	4000	4650	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	11500	12500
15000						4850									
14750						4850									
13000					5550	5100	4850	3800	3050						
12000					5700	5200	4950	3800	3050	2500					
11000				6800	5850	5350	4950	3800	3050	2500	2100				
10000				7000	6050	5500	4950	3800	3050	2500	2100	1800			
9000			8000	7250	6250	5450	4950	3800	3050	2500	2100	1800	1550		
8000			8000	7550	6500	5450	4950	3800	3050	2500	2100	1800	1550		
7000	8000	8000	8000	7900	6800	5450	4900	3800	3050	2500	2100	1800	1550	1400	
6000				8000	6800	5450	4900	3800	3050	2500	2100	1800	1550	1400	1300
5000					6800	5450	4900	3800	3050	2500	2100	1800	1550	1400	1300
4000					6800	5450	4900	3800	3050	2500	2100	1800	1550	1400	1300
3000						5450	4900	3800	3050	2500	2100	1800	1550	1400	1300
2000						5450	4900	3800	3050	2500	2100	1800	1550	1400	1300
800						5450	4900	3800	3050	2500	2100	1800	1550	1400	1300
0							4900	3800	3050	2500	2100	1800	1550	1400	1300
-500											2100	1800	1550	1400	1300
-900															1250
RADIUS (mm)	1120	1500	2000	3000	4000	4650	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	11500	12500

© Testcentrum his De Lille - subject to all rights - amendments / changes without prior notification. Informative use only. Always ask for confirmation of technical services before ordering. © Testcentrum De Lille sa - sous réserve tous droits - modifications/changements sans notification antérieure. Seulement pour utilisation informatif. Demande toujours une confirmation des services techniques avant de commander. © Testcentrum seinem De Lille - vorbehaltlich aller Rechte - Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Informative Gebrauch. Immer zur Bestätigung von technischen Dienstleistungen vorher die Bestellung. © Testcentrum De Lille zijn - onder voorbehoud van alle rechten - wijzigingen / veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving. Informatief gebruik. Vraag altijd om een bevestiging van de technische diensten alvorens te bestellen.

GIRAFTRACKTM

INSPIRING TECHNOLOGY


Machine: GT580-3C			Crane block	
Max working angle	Max charge:	360°		Weight: 40kg
	8000kg			Max charge: 8000kg

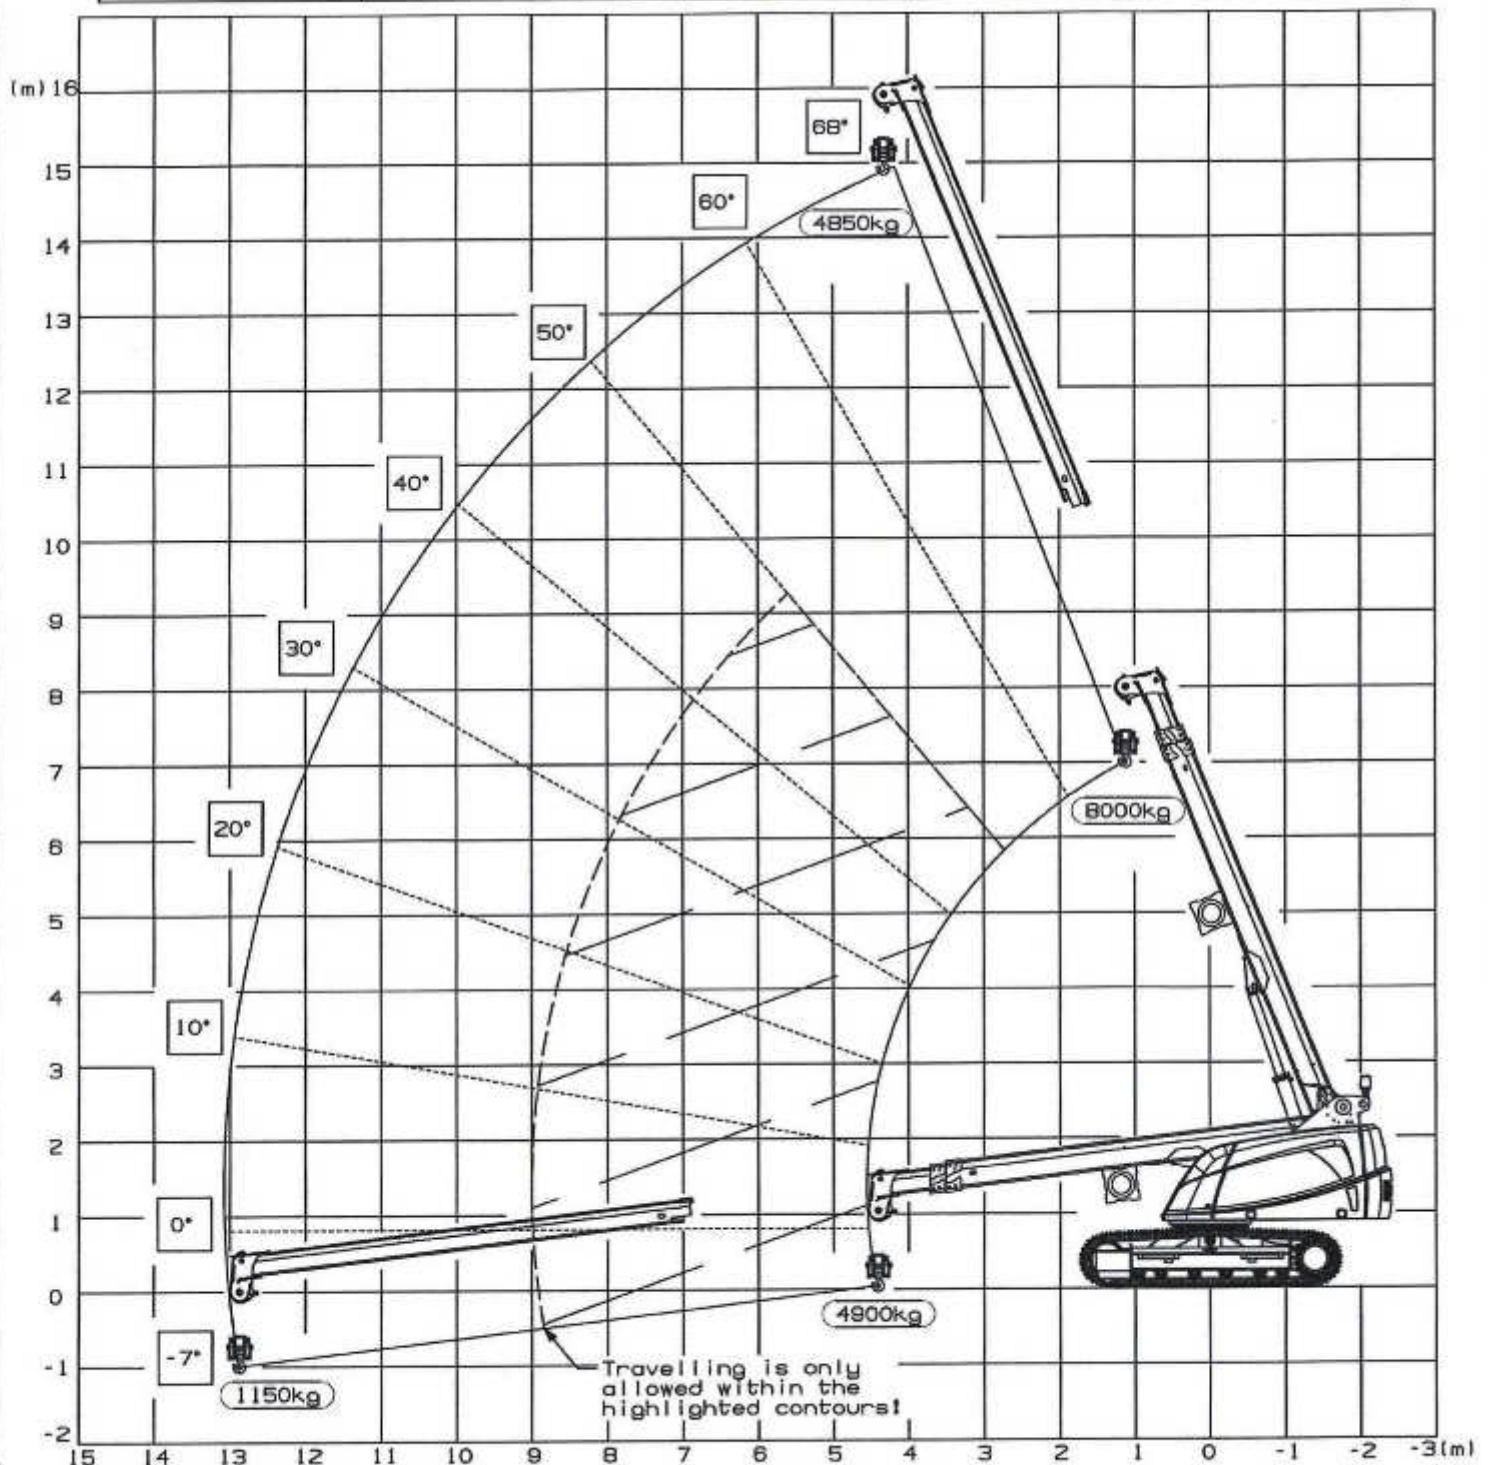

GIRAFTRACKTM

INSPIRING TECHNOLOGY


Machine: GT58030+AJ11			Crane hook	
Max working angle	Max charge:	360° 		Weight: kg
 3°	1500kg			Max charge: kg

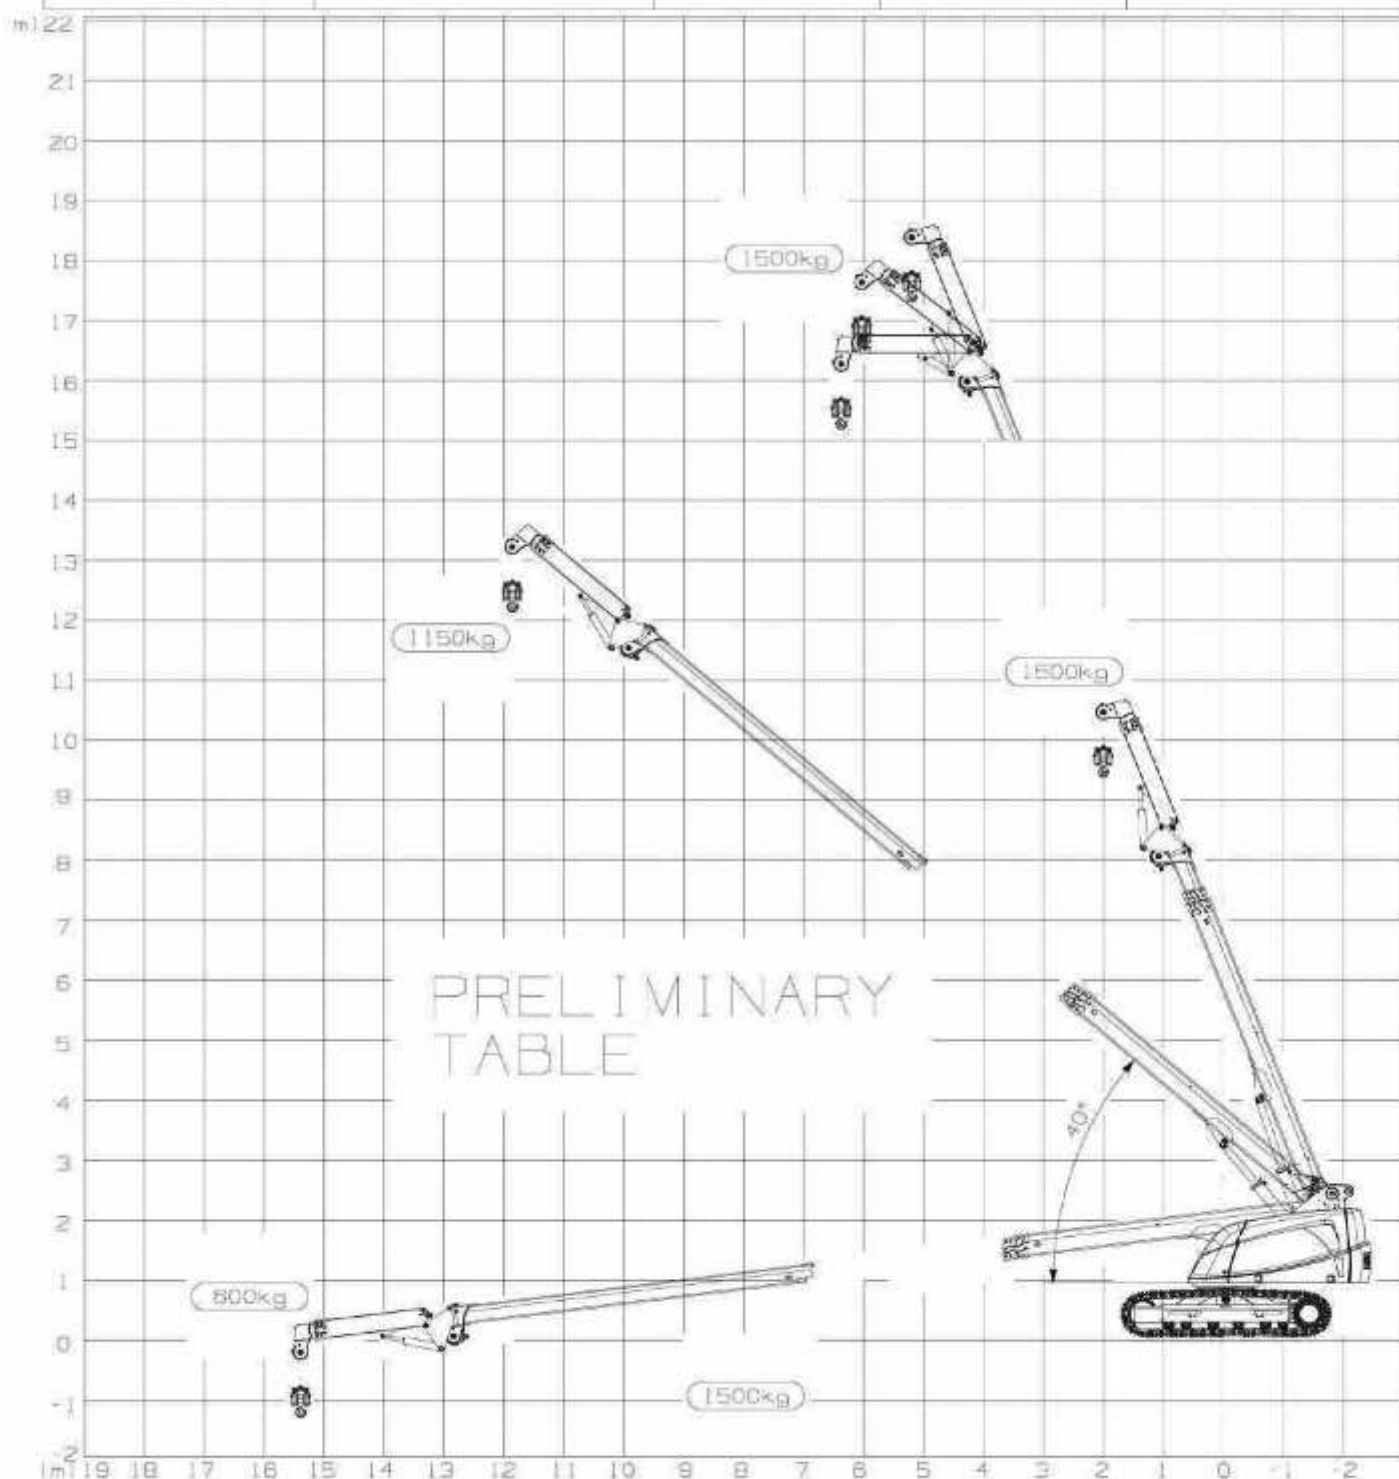


GIRAFTRACKTM

INSPIRING TECHNOLOGY

Machine: GT5803C+AJ11			Crane hook	
Max working angle	Max charge:	360° 		Weight: kg
 3°	1500kg			Max charge: kg

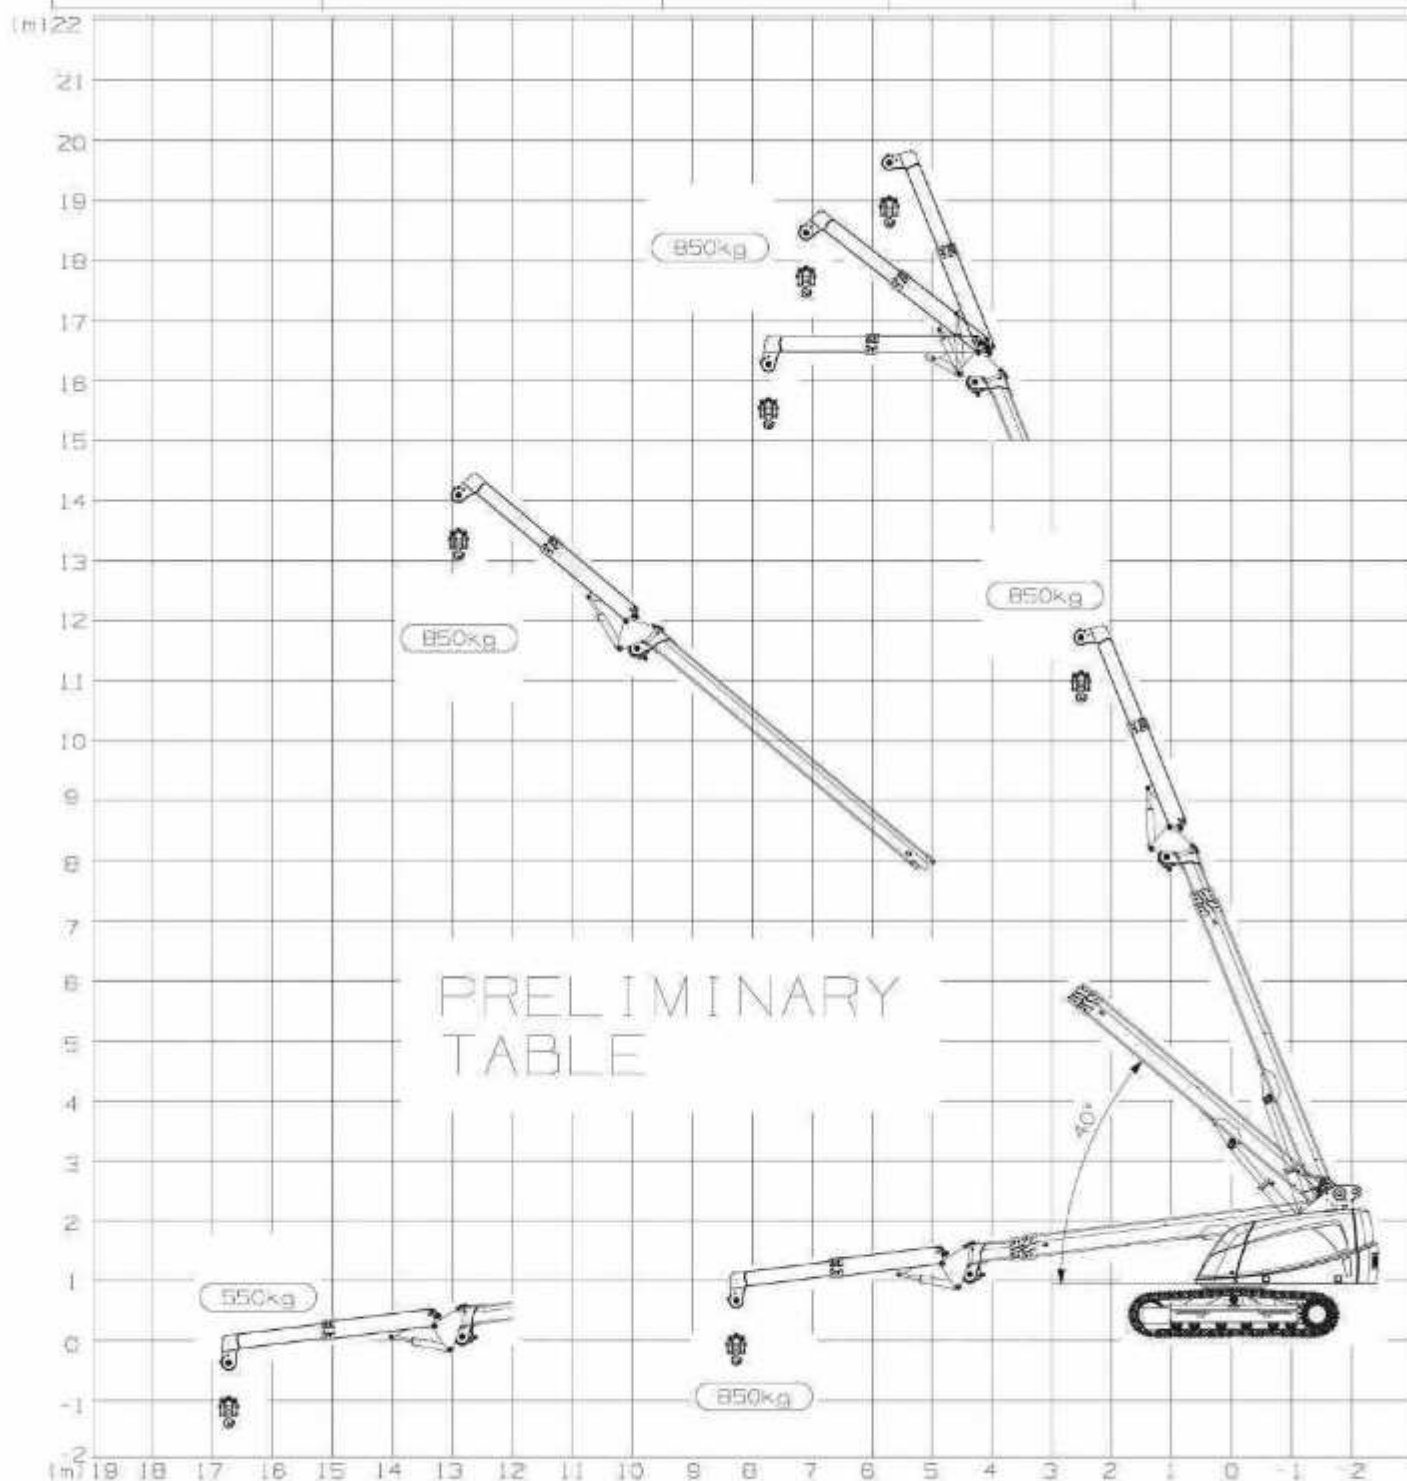

Klappspitze: hydraulisch winkelbar

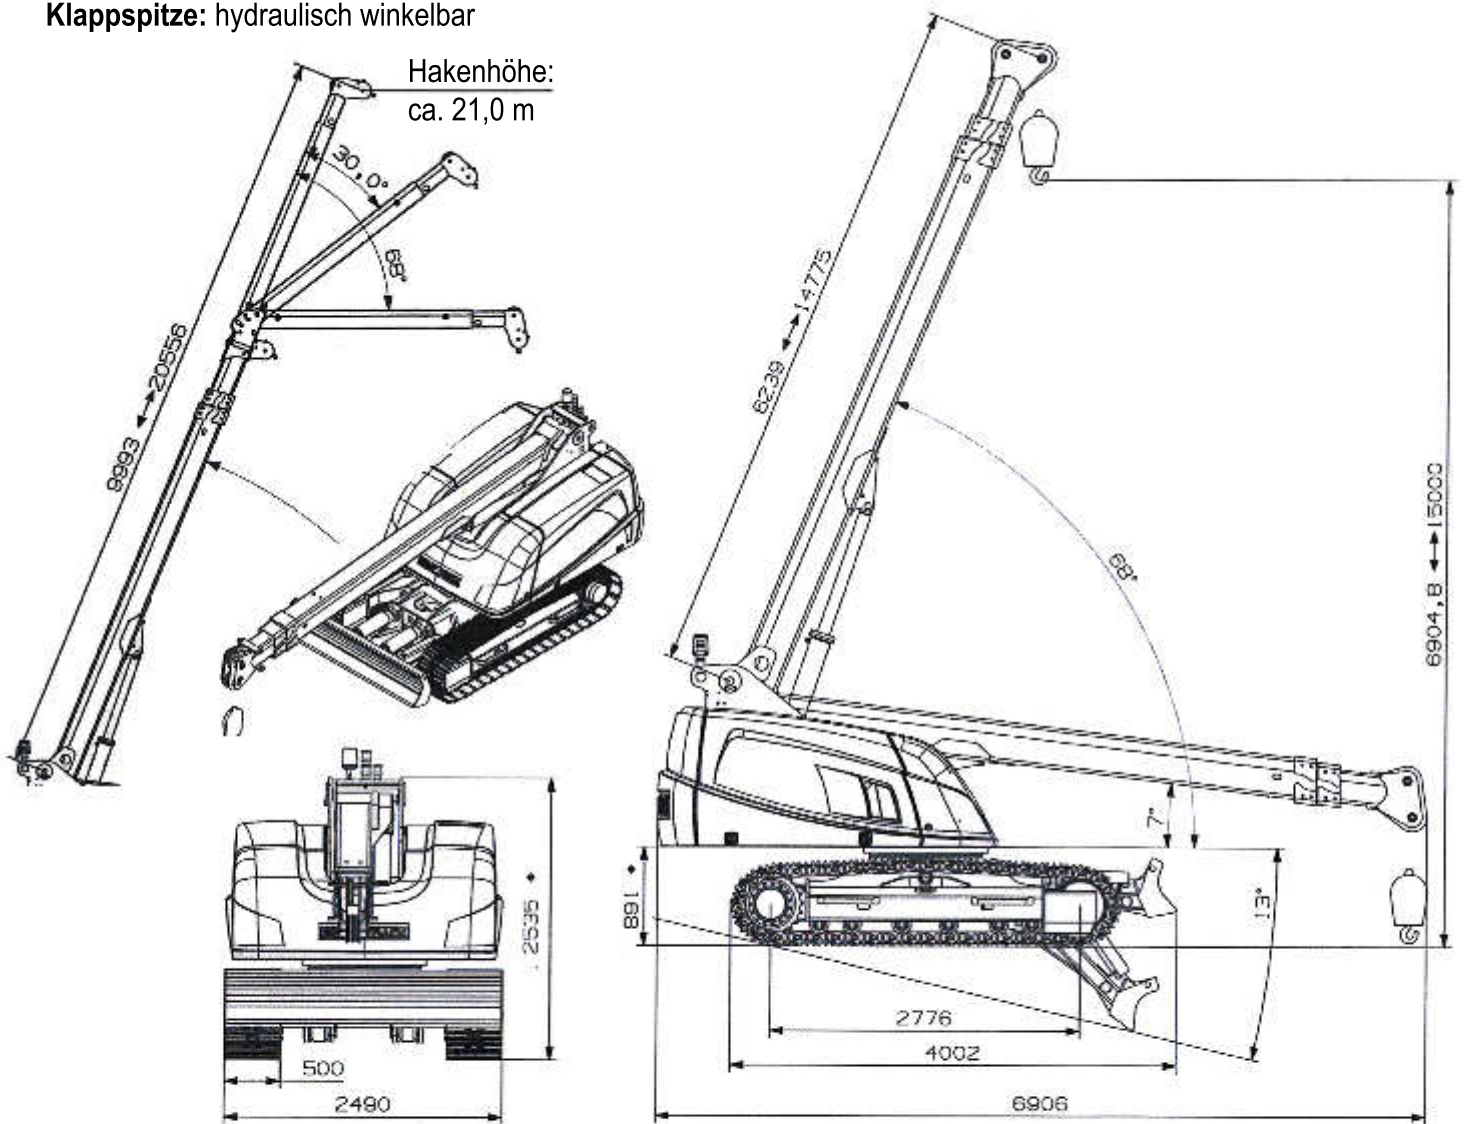

Elektrobetrieb mit 380 V 32 Ampere möglich
(wahlweise auch mit 16 Ampere, dan allerdings geringere Arbeitsgeschwindigkeit)

Gesamtgewicht: 18,0 t

Technische Änderungen vorbehalten!

